

Сетевой блок питания типа БП-24/22/Р

- ✓ Максимальный выходной ток 22 А
- ✓ Светодиодная индикация выходного напряжения
- ✓ Защита от перегрузки и короткого замыкания
- ✓ Защита от перенапряжения



Назначение

Блоки питания типа БП-24/22/Р предназначены для электропитания средств измерений, автоматизации, а также приборов телекоммуникации и информатики.



Блок питания можно устанавливать на DIN-рейке или крепить к горизонтальной конструкции при помощи отверстий в нижней панели блока.

Блоки питания могут работать параллельно друг с другом, а также имеют возможность подключения аккумуляторов для буферирования.

Для контроля работы блок питания снабжен световой сигнализацией и связанным с ней релейным выходом.

Технические характеристики

Входное напряжение	от 187 до 253 В, 50 Гц
	от 260 до 360 В пост. ток
Входной ток	макс. 4,4 А
Выходное напряжение	$U_0 = 24$ В
Выходной ток	$I_0 = 22$ А
Изменение выходного напряжения от изменения напряжения сети	< 0,5%
Изменение выходного напряжения от изменения выходного тока	< 1%
Пульсации выходного напряжения	< 1%
Защита от перенапряжения	115–125% U_0
Защита от перегрузки по току	105–115% I_0
КПД	85–90%
Прочность изоляции:	
сеть – выход	5300 В пост. ток
сеть – корпус	2100 В пост. ток
выход – корпус	500 В пост. ток
Степень защиты корпуса	IP 20
Диапазон рабочих температур окружающей среды	от -10 до 55°C
Температура хранения	от -25 до 85°C
Специальное исполнение:	
	Любое выходное напряжение от 12 до 48 В

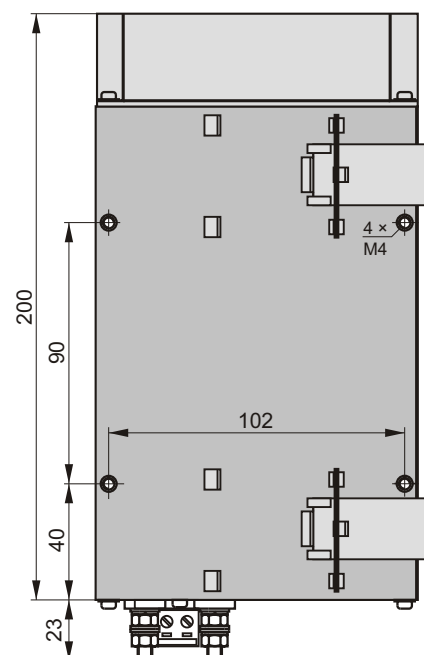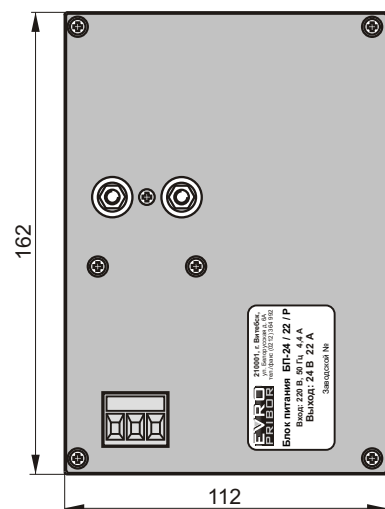

Код для заказа
БП-24/22/Р